




## Installationsmanual Lightswing® Zero

### Hvad du har brug




Skruetrækker




Pen eller  
blyant



Boremaskine eller  
skruetrækker

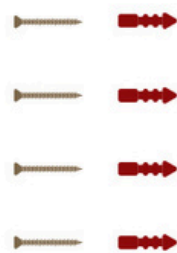

Skruer og plugs  
(medfølger ikke). Vi anbefaler  
4 universalskruer med  
cylinderhoved på 4/4,55 mm

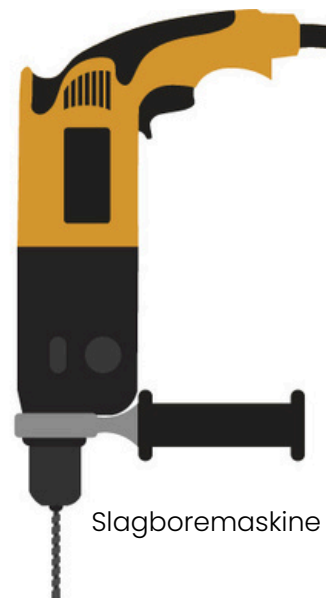

Slagboremaskine

## Introduktion

Fra i dag kan du nemt dreje din hængelampe 360°. Med denne manual installerer du Lightswing® Zero i 7 enkle trin.

## Før du går i gang

- ✓ Lightswing® leveres komplet og forudmonteret.
- ✓ Lightswing® er et kvalitetsprodukt, der ikke kræver vedligeholdelse.
- ✓ Garantiperioden er to år i henhold til vores vilkår og betingelser ([www.lightswing.dk/vilkar-og-betingelser](http://www.lightswing.dk/vilkar-og-betingelser)).

## Tekniske specifikationer

Drejeområde	360°
Egnet til dæmper	Ja
Egnet til LED-driver eller transformer	Ja
Egnet til fugtige rum	Ja
Inkluderet lyskilde	Nej
Afstand mellem glidemøtrikker	3.5 - 8 cm
Maksimal vægt for hængelampe	10 kg
Dimensioner	17.5 x 1.7 cm
Vægt Lightswing® Zero	0.4 kg

## I din pakke




Lightswing® Zero




Skruer (til trin 6)



Bor (til trin 4)

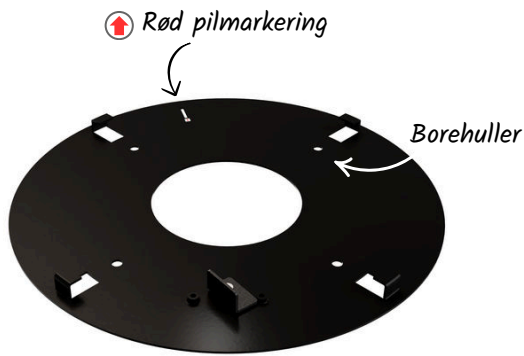

## Ingen forbedring

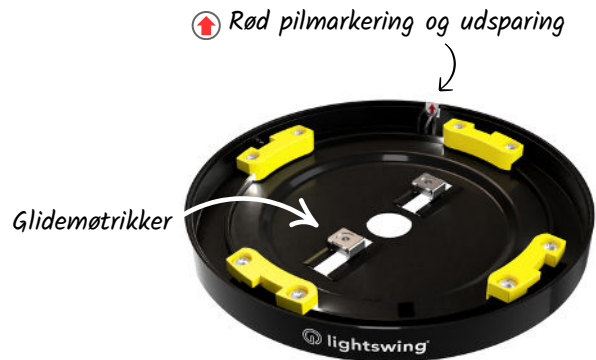

## Dækskinne

### Trin 1

Fjern skruen på siden af dækpladen. Hold dækpladen på plads og drej bundpladen til venstre for at løsne den.

### Trin 2

• Markér borehullerne i loftet. Brug de runde, forborede huller i bundpladen.

**Bemærk:** Installerer du Lightswing® Zero på et vilkårligt sted, og kommer kablet fra siden? Sørg for, at den røde pil på bundpladen er på linje med kablet.

• Bor de markerede huller med en 4 mm bor og indsæt plugsene.

### Trin 3

Fastgør bundpladen med 4 universalskruer med cylinderhoved på 4/4,55 mm.

**Bemærk:** Installerer du Lightswing® Zero over en samledåse eller en elkabel? Før kablet gennem det midterste hul først.

### Trin 4

Kontrollér, om beslaget til din hængelampe passer til Lightswing® Zero. Placer hullerne i beslaget på din hængelampe over hullerne til glidemøtrikkerne.

Passer beslaget?

**JA:** Fortsæt til trin 5.

**NEJ:** Markér den yderste position af glidemøtrikkerne på beslaget, og bor hullerne med det medfølgende bor.

### Trin 5

• Fastgør dækpladen til bundpladen.

**Bemærk:** Installerer du Lightswing® Zero på et vilkårligt sted? Skub udsparringen ud, som er markeret med en rød pil på dækpladen. Før kablet igennem her.

• Før først kablerne gennem det midterste hul. Skub de gule dæksblokke på krogene på bundpladen, drej dem til højre for at låse dem, og sæt skruen tilbage.

### Trin 6

Skru beslaget til din hængelampe fast på glidemøtrikkerne på Lightswing® Zero med de medfølgende skruer.

### Trin 7

Følg nu monteringsinstruktionerne til din hængelampe.