




Instrukcja instalacji Lightswing® Zero

Czego potrzebujesz




Śrubokręt




Długopis
lub ołówek



Wiertarka lub
śrubokręt



Śruby i kołki (**brak** w zestawie).
Zalecamy 4 uniwersalne śruby z
tłbem walcowym 4/4,55 mm

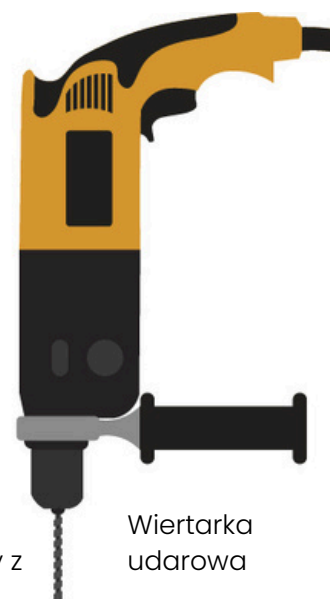

Wiertarka
udarowa

Wprowadzenie

Od dzisiaj możesz łatwo obracać swoją lampę wiszącą o 360°. Dzięki tej instrukcji zainstalujesz Lightswing® Zero w 7 prostych krokach.

Zanim zaczniesz

- ✓ Lightswing® jest dostarczany w pełni zmontowany i gotowy do użycia.
- ✓ Lightswing® to wysokiej jakości produkt, który nie wymaga konserwacji.
- ✓ Okres gwarancji wynosi dwa lata, zgodnie z naszymi warunkami ogólnymi (www.lightswing.pl/Zasady-i-warunki).

Specyfikacje techniczne

Zakres obrotu	360°
Odpowiedni dla ściemniacza	Tak
Odpowiedni dla sterownika LED lub	Tak
Odpowiedni do wilgotnych pomieszczeń	Tak
Zawiera źródło światła	Nie
Odległość między nakładkami przesuwными	3.5 - 8 cm
Maksymalna waga lampy wiszącej	10 kg
Wymiary	17.5 x 1.7 cm
Waga Lightswing® Zero	0.4 kg

W Twoim opakowaniu




Lightswing® Zero



Śruby (do kroku 6)



Wiertło (do kroku 4)

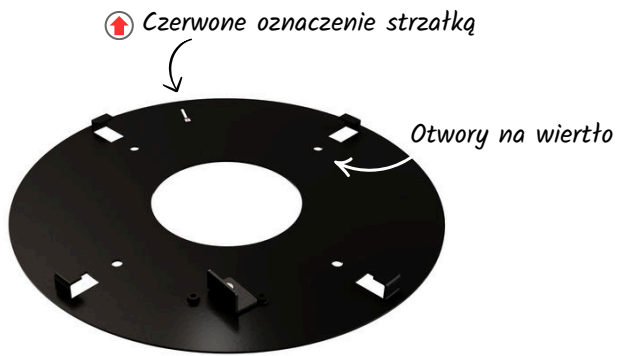

Brak tłumaczenia



Płyta osłonowa

Krok 1

Usuń śrubę z boku płyty osłonowej. Przytrzymaj płytę osłonową i obróć płytę podstawy w lewo, aby ją odkręcić.

Krok 2

- Zaznacz otwory na wiertło na suficie. Użyj okrągłych, wstępnie wywierconych otworów w płycie podstawy.

Uwaga: Instalujesz Lightswing® Zero w dowolnym miejscu, a kabel wychodzi z boku? Upewnij się, że czerwony wskaźnik na płycie podstawy jest wyrównany z

- Wywierć zaznaczone otwory wiertłem o średnicy 4 mm i włóż kołki rozporowe.

Krok 3

Przymocuj płytę podstawy za pomocą 4 uniwersalne śruby z łbem walcowym 4/4,55 mm.

Uwaga: Instalujesz Lightswing® Zero nad puszką instalacyjną lub kablem elektrycznym? Najpierw przeprowadź kable przez środkowy otwór.

Krok 4

Sprawdź, czy uchwyt twojej lampy wiszącej pasuje do Lightswing® Zero. Dopasuj otwory w uchwycie lampy wiszącej do otworów w nakładkach przesuwnych. Czy uchwyt pasuje?

TAK: Przejdź do kroku 5.

NIE: Zaznacz skrajne pozycje nakładek przesuwnych na uchwycie i wywierć otwory za pomocą dołączonego wiertła.

Krok 5

- Przymocuj płytę osłonową do płyty podstawy.

Uwaga: Instalujesz Lightswing® Zero w dowolnym miejscu? Wypchnij wcięcie oznaczone na płycie osłonowej czerwoną strzałką. Przeprowadź kabel przez to miejsce.

- Najpierw przeprowadź kable przez środkowy otwór. Przesuń żółte osłony na haki płyty podstawowej, obróć je w prawo, aby je zablokować, a następnie ponownie wkręć śrubę.

Krok 6

Przykręć uchwyt lampy wiszącej do nakładek przesuwnych Lightswing® Zero za pomocą dołączonych.

Krok 7

Postępuj teraz zgodnie z instrukcjami montażu twojej lampy wiszącej.