




Manuel d'instruction Lightswing® Zero

Ce dont vous avez besoin





Tournevis




Crayon



Perceuse ou tournevis



Des vis et des chevilles (**non** fournies). Nous recommandons 4 vis universelles à tête cylindrique de 4/4,55 mm.

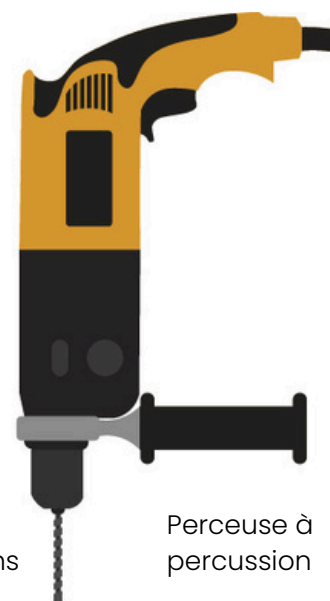

Perceuse à percussion

Introduction

A partir d'aujourd'hui, vous pouvez tourner votre lampe suspendue à 360° sans effort. A l'aide de ce manuel, nous allons vous guider à travers les 7 étapes de l'installation.

Important avant de commencer

- ✓ Le Lightswing® est livré complet et prémonté.
- ✓ Le Lightswing® est un produit de haute qualité et qui ne demande aucun entretien.
- ✓ La période de garantie est de deux ans, comme défini dans nos termes et conditions (www.lightswing.fr/conditions-generales).

Spécifications techniques

| | |
|---|---------------|
| Plage de rotation | 360° |
| Convient pour un variateur de lumière | Oui |
| Convient pour un pilote de LED ou un transformateur | Oui |
| Convient pour les endroits humides | Oui |
| Source lumineuse incluse | Non |
| Distance entre les écrous coulissants | 3.5 - 8 cm |
| Poids maximum de la lampe suspendue | 10 kg |
| Dimensions | 17.5 x 1.7 cm |
| Poids du Lightswing® Zero | 0.4 kg |

Dans votre colis




Lightswing® Zero




Vis (pour l'étape 6)



Foret (pour l'étape 4)

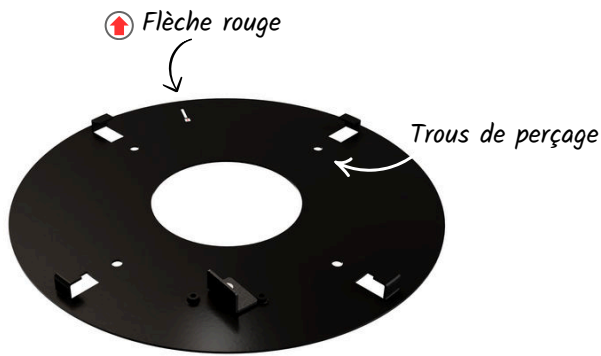

Plaque de base

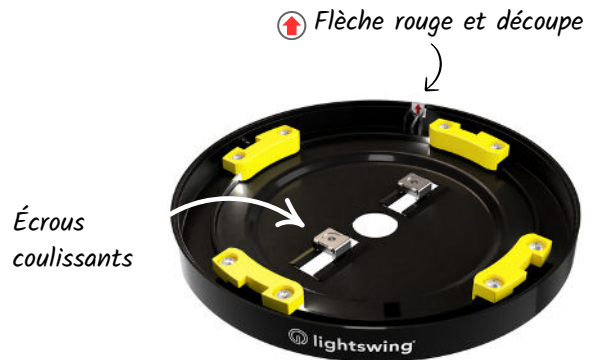

Plaque de recouvrement

Étape 1

Retirez la vis située sur le côté de la plaque de recouvrement. Tenez la plaque de recouvrement et tournez la plaque de base vers la gauche pour la libérer.

Étape 2

- Marquez les trous de forage sur le plafond. Utilisez les trous ronds prépercés de la plaque de base.
- Remarque :** Si vous installez le Lightswing® Zero dans un endroit aléatoire et que le câble vient du côté, assurez-vous que la flèche rouge sur la plaque de base est alignée avec le câble.
- Percez les trous marqués à l'aide d'un foret de 4 mm et insérez les chevilles.

Étape 3

Fixez la plaque de base à l'aide de 4 vis universelles à tête cylindrique de 4/4,55 mm.

Remarque : vous installez le Lightswing® Zero au-dessus d'une boîte de jonction électrique ou d'un câble électrique ? Faites d'abord passer les câbles par le trou central.

Étape 4

Vérifiez que le support de votre lampe suspendue s'adapte au Lightswing® Zero. Positionnez les trous du support de votre lampe suspendue sur les trous des écrous coulissants. Le support s'adapte-t-il ?

OUI : passez à l'étape 5.

NON : marquez la position la plus éloignée des écrous coulissants sur le support et percez les trous à l'aide de la mèche fournie.

Étape 5

- Fixez la plaque de recouvrement à la plaque de base.
- Remarque :** Installez-vous le Lightswing® Zero à un endroit quelconque ? Poussez l'encoche indiquée sur la plaque de couverture avec une flèche rouge. Passez le câble par cette ouverture.
- Passez d'abord les câbles par le trou central. Faites glisser les blocs de couverture jaunes sur les crochets de la plaque de base, tournez-les vers la droite pour les verrouiller, puis remettez la vis en place.

Étape 6

Vissez le support de votre lampe suspendue sur les écrous coulissants du Lightswing® Zero, à l'aide des vis fournies.

Étape 7

Suivez les instructions de montage de votre lampe suspendue.