




Installationsanleitung Lightswing® Zero

Was du brauchst





Schraubendreher




Stift oder Bleistift



Bohrmaschine oder Schraubendreher



Schrauben und Dübel (**nicht** enthalten). Wir empfehlen 4 Universal-Zylinderkopfschrauben von 4/4,55 mm

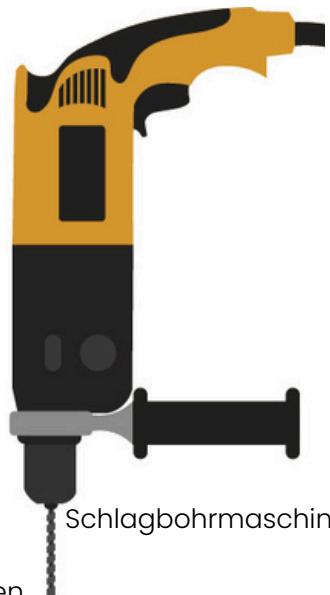

Schlagbohrmaschine

Einführung

Ab heute kannst du deine Hängelampe problemlos um 360° drehen. Mit dieser Anleitung installierst du die Lightswing® Zero in 7 einfachen Schritten.

Bevor du beginnst

- ✓ Die Lightswing® wird vollständig montiert und einsatzbereit geliefert.
- ✓ Die Lightswing® ist ein hochwertiges Produkt, das keine Wartung benötigt.
- ✓ Die Garantiezeit beträgt zwei Jahre, wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben: www.lightswing.de/allgemeine-geschaeftsbedingungen.

Technische Spezifikationen

Drehbereich	360°
Geeignet für Dimmer	Ja
Geeignet für LED-Treiber oder Transformator	Ja
Geeignet für feuchte Räume	Ja
Inklusive Lichtquelle	Nein
Abstand zwischen den Gleitmuttern	3.5 - 8 cm
Maximales Gewicht der Hängelampe	10 kg
Abmessungen	17.5 x 1.7 cm
Gewicht der Lightswing® Zero	0.4 kg

In deinem Paket




Lightswing® Zero



Schrauben (für Schritt 6)



Bohrer (für Schritt 4)

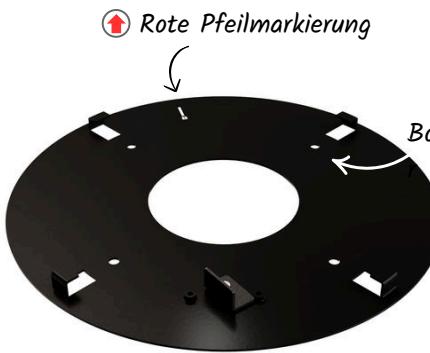

Grundplatte



Abdeckplatte

Schritt 1

Entferne die Schraube an der Seite der Abdeckplatte. Halte die Abdeckplatte fest und drehe die Grundplatte nach links, um sie zu lösen.

Schritt 2

- Markiere die Bohrlöcher an der Decke. Verwende die runden, vorgebohrten Löcher der Grundplatte.
- Achtung:** Installierst du die Lightswing® Zero an einer beliebigen Stelle und kommt das Kabel von der Seite? Achte darauf, dass der rote Pfeil auf der Grundplatte mit dem Kabel ausgerichtet ist.
- Bohre die markierten Löcher mit einem 4-mm-Bohrer und setze die Dübel ein.

Schritt 3

Befestige die Grundplatte mit 4 Universal-Zylinderkopfschrauben von 4/4,55 mm.

Achtung: Installierst du die Lightswing® Zero über einer Abzweigdose oder einem Elektrokabel? Führe die Kabel zuerst durch das mittlere Loch.

Schritt 4

Überprüfe, ob die Halterung deiner Hängelampe auf die Lightswing® Zero passt. Platziere die Löcher in der Halterung deiner Hängelampe über den Löchern der Gleitmuttern. Passt die Halterung?

JA: Gehe weiter zu Schritt 5.

NEIN: Markiere die äußerste Position der Gleitmuttern an der Halterung und bohre die Löcher mit dem mitgelieferten Bohrer.

Schritt 5

- Befestige die Abdeckplatte an der Grundplatte.
- Hinweis:** Installierst du die Lightswing® Zero an einer beliebigen Stelle? Drücke die Aussparung heraus, die auf der Abdeckplatte mit einem roten Pfeil markiert ist. Führe das Kabel hier durch.

- Führe zuerst die Kabel durch das mittlere Loch. Schiebe die gelben Abdeckblöcke auf die Haken der Grundplatte, drehe sie nach rechts, um sie zu verriegeln, und setze die Schraube wieder ein.

Schritt 6

Schraube die Halterung deiner Hängelampe an den Gleitmuttern der Lightswing® Zero mit den mitgelieferten Schrauben fest.

Schritt 7

Folge nun den Montageanweisungen deiner Hängelampe.