




Installationsmanual Lightswing® Zero

Hvad du har brug





Skrutrækker




Pen eller
blyant



Boremaskine eller
skrutrækker



Skruer og plugs
(medfølger ikke). Vi anbefaler
4 universalskruer med
cylinderhoved på 4/4,55 mm

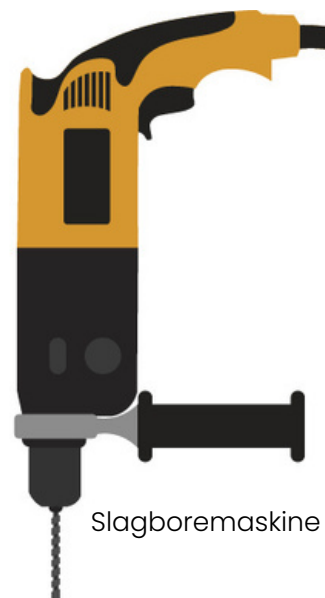

Slagboremaskine

Introduktion

Fra i dag kan du nemt dreje din hængelampe 360°. Med denne manual installerer du Lightswing® Zero i 7 enkle trin.

Før du går i gang

- ✓ Lightswing® leveres komplet og forudmonteret.
- ✓ Lightswing® er et kvalitetsprodukt, der ikke kræver vedligeholdelse.
- ✓ Garantiperioden er to år i henhold til vores vilkår og betingelser (www.lightswing.dk/vilkar-og-betingelser).

Tekniske specifikationer

Drejeområde	360°
Egnet til dæmper	Ja
Egnet til LED-driver eller transformer	Ja
Egnet til fugtige rum	Ja
Inkluderet lyskilde	Nej
Afstand mellem glidemøtrikker	3.5 – 8 cm
Maksimal vægt for hængelampe	10 kg
Dimensioner	17.5 x 1.7 cm
Vægt Lightswing® Zero	0.4 kg

I din pakke




Lightswing® Zero



Skruer (til trin 6)



Bor (til trin 4)

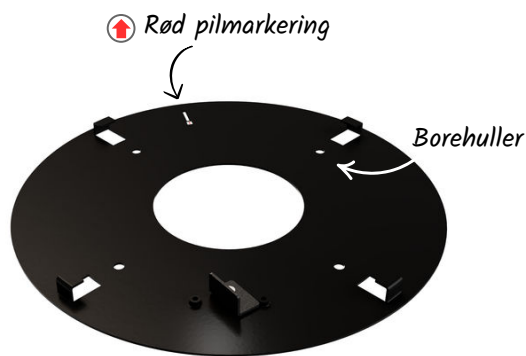

Ingen forbedring



Dækskinne

Trin 1

Fjern skruen på siden af dækpladen. Hold dækpladen på plads og drej bundpladen til venstre for at løsne den.

Trin 2

• Markér borehullerne i loftet. Brug de runde, forborede huller i bundpladen.

Bemærk: Installerer du Lightswing® Zero på et vilkårligt sted, og kommer kablet fra siden? Sørg for, at den røde pil på bundpladen er på linje med kablet.

• Bor de markerede huller med en 4 mm bor og indsæt plugsene.

Trin 3

Fastgør bundpladen med 4 universalskruer med cylinderhoved på 4/4,55 mm.

Bemærk: Installerer du Lightswing® Zero over en samledåse eller en elkabel? Før kablet gennem det midterste hul først.

Trin 4

Kontrollér, om beslaget til din hængelampe passer til Lightswing® Zero. Placer hullerne i beslaget på din hængelampe over hullerne til glidemøtrikkerne. Passer beslaget?

JA: Fortsæt til trin 5.

NEJ: Markér den yderste position af glidemøtrikkerne på beslaget, og bor hullerne med det medfølgende bor.

Trin 5

• Fastgør dækpladen til bundpladen.

Bemærk: Installerer du Lightswing® Zero på et vilkårligt sted? Skub udsparingen ud, som er markeret med en rød pil på dækpladen. Før kablet igennem her.

• Før først kablerne gennem det midterste hul. Skub de gule dæksblokke på krogene på bundpladen, drej dem til højre for at låse dem, og sæt skruen tilbage.

Trin 6

Skrue beslaget til din hængelampe fast på glidemøtrikkerne på Lightswing® Zero med de medfølgende skruer.

Trin 7

Følg nu monteringsinstruktionerne til din hængelampe.